

全千兆网管型以太网交换机



UT-6406GM系列

6口全千兆网管型以太网交换机



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路
8号创维创新谷7#楼10层

电话：+86-755-81202008

传真：+86-755-27886083

网址：www.szutek.com





- 数据控制：支持802.3X全双工流控，支持网络风暴抑制
- 冗余网络：支持STP/RSTP/MSTP，支持UT-Ring环网功能，保障网络的稳定性
- 组播管理：支持IGMP Snooping
- VLAN：支持IEEE 802.1Q VLAN，有效隔离广播域
- 链路聚合：支持链路静态/动态聚合，提供完善的带宽利用率
- QOS：支持COS、DSCP，4个队列，支持WRR、SP调度模式
- 安全管理：支持ACL访问控制列表，支持802.1x，支持用户分级管理
- 管理功能：支持CLI、WEB、SNMP管理方式
- 监控维护：支持端口镜像，接口状态监控，日志管理



概述

UT-6406GM系列是网管型工业以太网交换机，支持2路千兆光口和4路千兆电口，支持一路console口，提供CLI管理；支持工业现场所需的以太网二层协议，保证通信网络的稳定性；该系列交换机采用低功耗、无风扇设计，确保无噪声干扰，同时支持-40~75℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作，为工厂自动化，智能交通，视频监控等工业应用领域组建快速稳定的网络终端接入网络提供安全可靠的解决方案。

规格

标准

IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3、IEEE 802.1D、IEEE 802.1W、IEEE 802.1s、IEEE 802.3x、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p、IEEE 802.1x

接口

光纤接口：1000Base-X端口（SC/ST/FC/SFP插槽）
RJ45接口：10/100/1000Base-T端口，MDI/MDI-X自适应
LED指示灯：PWR电源指示灯，RUN运行指示灯，光口指示灯

传输距离

超五类双绞线：100m
光纤模块
单模：1310nm 20/40Km
1550nm 60/80/100/120Km
多模：1310nm 2Km

交换性能

转发速率：1488095pps
传输模式：存储转发
MAC地址空间：16K
缓存空间：2Mb
背板带宽：12G
最大帧长：10KB

电源需求

输入电压：12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)
功耗：200mA@24Vmax

机械特性

外壳：IP40防护等级
安装方式：导轨式/壁挂式安装
重量：不大于1600g
尺寸（W x H x D）：150mmx47.6mmx100mm

包装尺寸

250mmx205mmx55mm

工作环境


工作温度：-40℃~75℃
储存温度：-40℃~85℃
相对湿度：0~95%（无凝露）

行业标准

EMI：FCC Part 15 Subpart B classA，EN55022 class A
EMS：
IEC(EN)61000-4-2(ESD)
IEC(EN)61000-4-3(RS)
IEC(EN)61000-4-4(EFT)
IEC(EN)61000-4-5(Surge)
IEC(EN)61000-4-6(CS)
IEC(EN)61000-4-8
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)
IEC 60068-2-6(Vibration)

尺寸

单位: $\frac{\text{mm} \pm 1}{(\text{inch}) \pm 0.04}$

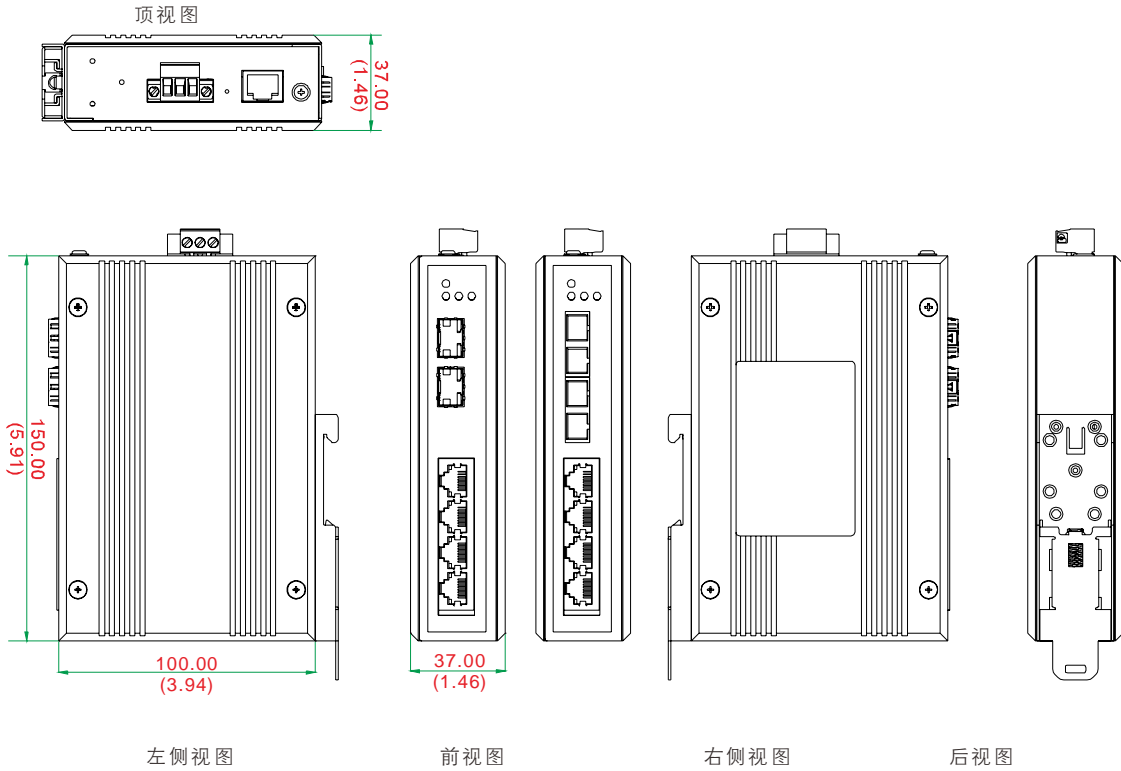

订购信息

| 产品型号 | 端口 | | 光口类型 |
|-------------------|-------------------|------------|-------|
| | 10/100/1000Base-T | 1000Base-X | |
| UT-6406GM-4GT2GP | 4 | 2 | SFP插槽 |
| UT-6406GM-4GT2GSC | 4 | 2 | SC光口 |

备注:

1、以上产品的光口类型默认为单模双纤SC接口/SFP插槽，另可选ST/FC接口，更多配置可咨询市场部。